

福知山公立大学 4 号館 1・2・4 階女子トイレ改修工事
仕様明細書

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
入口扉横かガラス撤去	集積共	1.5	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 トアフロア共	1	式			
洗面照明枠撤去	鋼製 L3400	1	式			
トイレアース撤去	木製 集積共	5	室			
アース間仕切り上 ガラス撤去	納入り H470×W900	3	箇所			
ビニル床シート撤去	クレン・清掃共 集積共	9.9	m ²			
床見切撤去	SUS製 L950	1	式			
床タイル撤去	集積共	11.2	m ²			
壁見切撤去	木製	25.2	m			
洗面CB撤去	コンクリートアレーカ 集積共 モルタル塗り タイル仕上げ	0.4	m ³			
計						

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具】							
LSD1片引き戸	W1040×H2100 戸袋なし 抗菌引き棒 錠なし 窓がリ一体型	1		か所			
【トイレアース】							
TB1トイレアース	メラミン化粧板 アルミエッジ SUS幅木 奥行650mmH2565 非常時外開き解放	1		式			
【その他】							
PS清掃	鋼製 厚・枠共 片面 W700×H1000	1		式			
窓清掃	ガラス・枠共 W800×H1645	1		式			
三方枠清掃	SUS製 W1000×H2100	1		式			
パナクターコーナー	37°アース、コンセント2、照明付き鏡3	1		か所			
計							

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】							
床レベリング	セメント系 薄塗り用 7mm厚程度 カチオンシーラー共	11.2		m ²			
ビニル床シート	抗菌 厚2.0 多湿部 熱溶接工法	20.5		m ²			
点字タイル	180×180 2枚/組	1		か所			
【幅木・壁】							
ゾフト幅木	高さ100 抗菌 厚2.0	24.4		m			
軽量鉄骨壁下地	50形 ③300 JIS品	27.1		m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 ③300 JIS品	8.1		m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 LSD廻り JIS品	1		か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 LSD廻り補強 900×2200mm程度	1		か所			
壁 メラミン樹脂化粧板張り	厚3.0 合板・ボート面	35.2		m ²			
壁 メラミン樹脂化粧板張り	厚3.0 既存タイル面接着張り	26.1		m ²			
壁 シージング せつこうボート張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り	27.1		m ²			
壁 合板張り	厚12 耐水合板	8.1		m ²			
壁 化粧板張り	厚6.0 LSD廻り	3		m ²			

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁・天井隙見切	7#製	26.5	m			
壁7#シヨイター	出隅L字・PS廻りコノ字	9	m			
間接照明部作成	L3150	1	式			
壁モルタル部 分合わせ	タイル上部	11.7	m ²			
壁方立	80×25×2565	1	か所			
壁清掃消毒	既存タイル面	52.9	m ²			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	4.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 6×3	118.1	m			
【天井】						
天井 化粧 吸音板	露出配線貫通部 突付け 部分貼替 0.36m ² 程度	1	式			
【塗装改修】						
SOP塗り 改修仕様	銅製建具面 下地RB種(塗替え面) 入口枠のみ	1	式			
EPG塗り	けい酸カシム板面 工程B種(見上) 素地B種 LSD廻り 2m ² 程度	1	式			
計						

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯設備】							
既設コンセント交換		6	か所				
洗面天井ダウングライト 新設	配線・取付共	4	か所				
電気温水器用コンセント 新設	分電盤から配線新設、材工共	2	か所				
ハウダコーナークロケット 新設	分電盤から配線新設、材工共	2	か所				
照明付鏡電源配線 新設・結線	既設伝統回路から分岐	3	か所				
入口ダウングライト取替	人感センサー付	1	か所				
入口ダウングライトスイッチ 撤去・カバープレート 新設		1	か所				
間接照明新設	洗面上 L1500	2	台				
間接照明配線		1	か所				
【撤去・処分】							
既設露出コンセント撤去	ボックス・モールド共	6	か所				
間接照明器具撤去	L600	6	台				
既設ダウングライト撤去		1	台				
撤去品運搬・処分		1	式				

1 階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【換気設備】						
換気扇清掃	簡易清掃	5	台			
【衛生器具】						
洋便器	TOTO ビュレストQR 手洗無 リモコン付 #NW1	3	台			
既設便器用リモコン付 キット	ビュレストQR対応 床フランジ 共	2	個			
温水洗浄便座	TOTO アットF1A 自動洗浄 リモコン共 #NW1	5	台			
棚付2連紙巻器	YHB63NR #EL	5	個			
トイレ用擬音装置	TOTO 乙姫 手かざし露出タイプ 乾電池式	5	個			
洗面カウンター	ワンテックカウンター 奥行600 陶器タイプ 角型 L=3150 フロントハ 鏡扉式	1	台			
洗面ボウル	L505	4	個			
自動水栓	TOTO 単水栓 AC100V TENA125A	2	台			
自動水栓	TOTO 混合水栓 AC100V ポップアップ栓無 電気温水器一体型 REAH03B1RS125A	2	台			
自動水石鹸供給栓	TLK06S04JA ムス状	4	個			
排水金物	ポップアップ 無 プトラップ	4	個			
L型手摺	T114CL9R #NW1	1	台			

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドドライヤー	TYC430WJ	1	台			
全身鏡	300×1500	1	台			
化粧鏡	YMK52K 480×1100	4	枚			
【器具取付】						
大便器取付	タンク式大便器 密結ロータンク 床フランジ 温水洗浄便座	5	組			
紙巻器取付	棚共	5	組			
擬音装置取付		5	個			
大便器排水管持出		5	個			
洗面カウンター取付	フラケット等共 L=3150 フロントハ 鏡扉式	1	台			
洗面ボウル取付		4	組			
自動水栓取付	単水栓	2	組			
自動水栓取付	混合水栓	2	組			
自動水石鹸栓取付		4	個			
排水トラップ・金物等 取付	P型トラップ	4	個			
L型手摺取付	下地共	1	箇所			

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハンドドライヤー取付		1		台			
大型鏡取付	300×1500	1		枚			
鏡取付	480×1100	4		枚			
床上掃除口	COA 排水持出共	3		個			
【器具撤去】							
大便器撤去	洗浄弁式 (撤去後再使用しない)	3		組			
大便器取外し	タンク式 鍍金管含む (撤去後再使用する)	2		組			
洗面ボウル撤去	(撤去後再使用しない)	4		組			
洗面シンカー撤去	(撤去後再使用しない) ブラケット等共 L=3.400	1		箇所			
水栓撤去	(撤去後再使用しない)	4		個			
紙巻器撤去	(撤去後再使用しない)	5		個			
棚撤去	(撤去後再使用しない)	5		個			
L型手摺撤去	集積共	1		箇所			
大型鏡撤去	(撤去後再使用しない) 3400×1000	1		式			
ハンドドライヤー撤去	(撤去後再使用しない)	1		台			

1階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	人力積込 DID区間有り	1		台			
発生材処分	ガラス陶磁器くず	240		kg			
【給排水設備】							
水道用硬質塩化ビニル管(給水)	ねじ接合 SGP-VB20A	1		m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP50A	2		m			
配管分岐(鉛管類)	保温を必要としない 50A	4		箇所			
配管保温(ガラスウール) 排水管	50A アラミドガラス化粧原紙	2		m			
【配管類撤去】							
給水管撤去	キャップ止め	9		箇所			
鉛管(排水)撤去	排水用鉛管 50mm	2		m			
鉛スラップ	上鉛	9		kg			
とりこわし発生材 運搬	人力積込 DID区間有り	1		台			
計							

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
入口扉横がらす撤去	集積共	1.5	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 トアフロア-共	1	式			
洗面照明枠撤去	銅製 L3400	1	式			
トイレア-ス撤去	木製 集積共	5	室			
ア-ス間仕切り上 がらす撤去	網入り H470×W900	3	箇所			
ビニル床シート撤去	クロ-清掃共 集積共	9.9	m ²			
床見切撤去	SUS製 L950	1	式			
床タイル撤去	集積共	11.2	m ²			
壁見切撤去	木製	25.2	m			
洗面CB撤去	コンクリートア-レーカ 集積共 モルタル塗り タイム仕上げ	0.4	m ³			
計						

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具】							
LSD1片引き戸	W1040×H2100 戸袋なし 抗菌引き棒 錠なし 窓ｶﾞﾌﾞﾘ一体型	1		か所			
【トイレブース】							
TB1トイレブース	メラミン化粧板 アルミエッジ SUS幅木 奥行ﾊﾞﾈH2565 非常時外開き解放	1		式			
【その他】							
PS清掃	鋼製 扉・枠共 片面 W700×H1000	1		式			
窓清掃	ガラス・枠共 W800×H1645	1		式			
三方枠清掃	SUS製 W1000×H2100	1		式			
ﾊﾞｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ	37ﾟｰｽ、ｺﾝｾﾝﾄ2、照明付き鏡3	1		か所			
計							

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】							
床いれリング	セメント系 薄塗り用 7mm厚程度 カチオンシーラー共	11.2		m ²			
ビニル床シート	抗菌 厚2.0 多湿部 熱溶接工法	20.5		m ²			
点字タイル	180×180 2枚/組	1		か所			
【幅木・壁】							
ソフト幅木	高さ100 抗菌 厚2.0	24.4		m			
軽量鉄骨壁下地	50形 ③300 JIS品	27.1		m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 ③300 JIS品	8.1		m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 LSD廻り JIS品	1		か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 LSD廻り補強 900×2200mm程度	1		か所			
壁 メラミン樹脂化粧板張り	厚3.0 合板・ボード面	35.2		m ²			
壁 メラミン樹脂化粧板張り	厚3.0 既存タイル面接着張り	26.1		m ²			
壁 シーシソング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	27.1		m ²			
壁 合板張り	厚12 耐水合板	8.1		m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6.0 LSD廻り	3		m ²			

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁・天井隙見切	7mm製	26.5	m			
壁7mmジョイナー	出隅L字・PS廻りコノ字	9	m			
間接照明部作成	L3150	1	式			
壁モタ部 分合わせ	タイル上部	11.7	m ²			
壁方立	80×25×2565	1	か所			
壁清掃消毒	既存タイル面	52.9	m ²			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	4.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 6×3	118.1	m			
【天井】						
天井 化粧 吸音板	露出配線貫通部 突付け 部分貼替 0.36m ² 程度	1	式			
【塗装改修】						
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 下地RB種(塗替え面) 入口枠のみ	1	式			
E P - G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種 LSD廻り 2m ² 程度	1	式			
計						

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯設備】						
既設コンセント交換		6	か所			
洗面天井ダウングライト 新設	配線・取付共	4	か所			
電気温水器用コンセント 新設	分電盤から配線新設、材工共	2	か所			
パワーカーコーナコンセント 新設	分電盤から配線新設、材工共	2	か所			
照明付鏡電源配線 新設・結線	既設伝統回路から分岐	3	か所			
入口ダウングライト取替	人感センサー付	1	か所			
入口ダウングライトスイッチ 撤去・カバープレート 新設		1	か所			
間接照明新設	洗面上 L1500	2	台			
間接照明配線		1	か所			
【撤去・処分】						
既設露出コンセント撤去	ボックス・モール共	6	か所			
間接照明器具撤去	L600	6	台			
既設ダウングライト撤去		1	台			
撤去品運搬・処分		1	式			

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【換気設備】						
換気扇清掃	簡易清掃	5	台			
【衛生器具】						
洋便器	TOTO ビュレストQR 手洗無 リモコン #NW1	3	台			
既設便器用リモコンキット	ビュレストQR対応 床フランジ共	2	個			
温水洗浄便座	TOTO アフリコットF1A 自動洗浄 リモコン共 #NW1	5	台			
棚付2連紙巻器	YHB63NR #EL	5	個			
トイレ用擬音装置	TOTO 乙姫 手かざし露出タイプ 乾電池式	5	個			
洗面カウンター	ワンデックカウンター 奥行600 陶器タイプ 角型 L=3150 フロントパネル式	1	台			
洗面ボウル	L505	4	個			
自動水栓	TOTO 単水栓 AC100V TENA125A	2	台			
自動水栓	TOTO 混合水栓 AC100V ボップアップ栓無 電気温水器一体型 REAH03BIRS125A	2	台			
自動水石鹸供給栓	TLK06S04JA ムース状	4	個			
排水金物	ボップアップ 無 Pトラップ	4	個			
L型手摺	T114CL9R #NW1	1	台			

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドドライヤー	TYC430WJ	1	台			
全身鏡	300×1500	1	台			
化粧鏡	YMK52K 480×1100	4	枚			
【器具取付】						
大便器取付	タタ式大便器 密結ロータンク 床フランジ 温水洗浄便座	5	組			
紙巻器取付	棚共	5	組			
擬音装置取付		5	個			
大便器排水管持出		5	個			
洗面カウンター取付	ブラケット等共 L=3150 フロントパネル式	1	台			
洗面ボウル取付		4	組			
自動水栓取付	単水栓	2	組			
自動水栓取付	混合水栓	2	組			
自動水石鹸栓取付		4	個			
排水トラップ・金物等取付	P型トラップ	4	個			
L型手摺取付	下地共	1	箇所			

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハットドライヤー取付		1	台			
大型鏡取付	300×1500	1	枚			
鏡取付	480×1100	4	枚			
床上掃除口	COA 排水持出共	4	個			
【器具撤去】						
大便器撤去	洗浄弁式 (撤去後再使用しない)	3	組			
大便器取外し	カク式 鍍金管含む (撤去後再使用する)	2	組			
洗面ボウル撤去	(撤去後再使用しない)	4	組			
洗面カウンター撤去	(撤去後再使用しない) ブラケット等共 L=3,400	1	箇所			
水栓撤去	(撤去後再使用しない)	4	個			
紙巻器撤去	(撤去後再使用しない)	5	個			
棚撤去	(撤去後再使用しない)	5	個			
L型手摺撤去	集積共	1	箇所			
大型鏡撤去	(撤去後再使用しない) 3400×1000	1	式			
ハットドライヤー撤去	(撤去後再使用しない)	1	台			

2階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	人力積込 DID区間有り	1	台			
発生材処分	ガラス陶磁器くず	240	kg			
【給排水設備】						
水道用硬質塩化ビニル管 (給水)	ねじ接合 SGP-VB20A	1	m			
硬質塩化ビニル管	VP50A	2	m			
配管分岐(鉛管類)	保温を必要としない 50A	4	箇所			
配管保温(グラスウール) 排水管	50A アラミドガラス化粧原紙	2	m			
【配管類撤去】						
給水管撤去	キャップ止め	9	箇所			
鉛管(排水)撤去	排水用鉛管 50mm	2	m			
鉛スクラップ	上鉛	9	kg			
とりこわし発生材 運搬	人力積込 DID区間有り	1	台			
計						

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

[illegible]

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
床レベリング	セメント系 10mm厚程度 カチオンシーラー共	10.9	m ²			
ビニル床シート	抗菌 厚2.0 多湿部 熱溶接工法	20.7	m ²			
点字タイル	180×180 2枚/組	1	か所			
【幅木・壁】						
ソフト幅木	高さ100 抗菌 厚2.0	21.5	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 @300 JIS品	13.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 @300 JIS品	1.4	m ²			
壁 マラシン樹脂化粧 板張り	厚3.0 合板・ボード面	17.7	m ²			
壁 マラシン樹脂化粧 板張り	厚3.0 既存タイル面接着張り	27.8	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	13.3	m ²			
壁 合板張り	厚12 耐水合板	4.4	m ²			
壁・天井隠見切	7mm製	21.9	m			
壁アルミサイダー	出隅・PS廻り	14	m			
間接照明部作成	L3150	1	式			

42

42

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電灯設備】						
既設コンセント交換		6	か所			
洗面天井ダクトライト 新設	配線・取付共	4	か所			
電気温水器用コンセント 新設	分電盤から配線新設、材工共	2	か所			
バケツコーナーコンセント 新設	分電盤から配線新設、材工共	2	か所			
照明付鏡電源配線 新設・結線	既設伝統回路から分岐	3	か所			
入口ダクトライトスイッチ 撤去・カバープレート 新設		1	か所			
間接照明新設	洗面上 L1500	2	台			
間接照明配線		1	か所			
【撤去・処分】						
既設露出コンセント撤去	ボックス・モール共	5	か所			
間接照明器具撤去	L600	6	台			
既設ダクトライト撤去		1	台			
撤去品運搬・処分		1	式			
計						

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【換気設備】						
換気扇清掃	簡易清掃	5	台			
【衛生器具】						
洋便器	TOTO コーナーリモテ® 手洗無 #NW1 床フランジ 共	1	台			
温水洗浄便座	TOTO S1A 自動洗浄 リモコン共	1	台			
洋便器	TOTO ヒュアレストQR 手洗無 リモテ® #NW1	2	台			
既設便器用リモテ® ネット	床フランジ 共	2	個			
温水洗浄便座	TOTO アブレットF1A 自動洗浄 リモコン共 #NW1	4	台			
棚付2連紙巻器	YHB63NR #EL	5	個			
トイレ用擬音装置	TOTO 乙姫 手かざし露出タイプ 乾電池式	5	個			
洗面カウンター	ワインディングカウンター 奥行600 陶器タイプ 角型 L=3150 フロントハ 3枚扉式	1	台			
洗面ボウル	L505	4	個			
自動水栓	TOTO 単水栓 AC100V TENA125A	2	台			
自動水栓	TOTO 混合水栓 AC100V ボップアップ 栓無 電気温水器一体型 REAH03B1RS125A	2	台			
自動水石鹸供給栓	TLK06S04JA ムース状	4	個			

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水金物	ボップ・アップ・無 Pトラップ	4	個			
L型手摺	T114CL9R #NW1	1	台			
ペント・ドライヤー	TYC430WJ	1	台			
全身鏡	300×1500	1	台			
化粧鏡	YMK52K 480×1100	4	枚			
【器具取付】						
大便器取付	タンク式大便器 密結ロータンク 床フランジ 温水洗浄便座	5	組			
紙巻器取付	棚共	5	組			
擬音装置取付		5	個			
大便器排水管持出		5	個			
洗面カウンター取付	ブラケット等共 L=3150 フロントパネル扉式	1	台			
洗面ボウル取付		4	組			
自動水栓取付	単水栓	2	組			
自動水栓取付	混合水栓	2	組			
自動水石鹸栓取付		4	個			

4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳

機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水トラップ・金物等 取付	P型トラップ	4	個			
L型手摺取付	下地共	1	箇所			
ペント・ドライヤー取付		1	台			
全身鏡取付	300×1500	1	枚			
鏡取付	480×1100	4	枚			
床上掃除口	COA 排水持出共	3	個			
【器具撤去】						
大便器撤去	洗浄弁式 (撤去後再使用しない)	3	組			
大便器取外し	タンク式 鍍金管含む (撤去後再使用する)	2	組			
洗面ボウル撤去	(撤去後再使用しない)	4	組			
洗面カウンター撤去	(撤去後再使用しない) ブラケット等共 L=3700	1	箇所			
水栓撤去	(撤去後再使用しない)	4	個			
紙巻器撤去	(撤去後再使用しない)	5	個			
棚撤去	(撤去後再使用しない)	5	個			
L型手摺撤去	集積共	1	箇所			



4階 女子トイレ改修工事 細目別内訳


機械設備工事		機械設備改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型鏡撤去	(撤去後再使用しない) 3700×1000	1	式			
ハットライアー撤去	(撤去後再使用しない)	1	台			
発生材運搬	人力積込 DID区間有り	1	台			
発生材処分	ガラス陶磁器くず	240	kg			
【給排水設備】						
水道用硬質塩化ビニル管(給水)	ねじ接合 SGP-VB20A	1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP50A	2	m			
配管分岐(鉛管類)	保温を必要としない 50A	4	箇所			
配管保温(ガラスウール)排水	50A グラス化粧原紙	2	m			
【配管類撤去】						
給水管撤去	キャップ止め	9	箇所			
鉛管(排水)撤去	排水用鉛管 50mm	2	m			
鉛スラグ	上鉛	9	kg			
とりこわし発生材運搬	人力積込 DID区間有り	1	台			
計						

[illegible]


章 項 目	特 記 事 項	章 項 目	特 記 事 項	章 項 目	特 記 事 項	章 項 目	特 記 事 項
6 内装改修工事	① 壁紙張り (6.12.2) ② セッコウボード、その他ボード及び合板張り (6.13.2) (6.13.3) ③ 壁紙張り (6.14.2) (6.14.3) ④ モルタル張り (6.15.2) (6.15.6)	17 タイル張り (6.16.2) (6.16.4) ⑤ セルフレベリング (6.17.2) ⑥ 塗装改修工事 (7.1.3) (7.2.2) (7.2.7) ⑦ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3)	⑧ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑨ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑩ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3)	⑪ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑫ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑬ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3)	⑭ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑮ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑯ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3)	⑰ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑱ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ⑲ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3)	⑳ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ㉑ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3) ㉒ 断熱改修工事 (7.3.2) (7.3.3)

章	項	目	特	記	事	項	章	項	目	特	記	事	項	
9	15	ブラインドボックス カーテンボックス	○ 図示による ○ 市販品 (アルミニウム製 押出し型材) 仕様等 縦断×高さ (mm) ※ 90×150 ○ 150×80 ○ 120×80 ○ 表面処理 ○ C-1 (無色) ○ C-2 (銀色)											
	16	くつきマット	材質 ○ 塩化ビニル製 (コイル状 ステンレス製 (SU304) 受検) ○ 鋼質アルミニウム合金 (受検とも) ○ ステンレス製 (SU304) (受検とも) ○ ギャム (ステンレス製 (SU304) 受検)											
	17	銅製書架及び棚	品質・規格 _____											
	18	収納家具 (木製)	品質・規格 _____											
	19	掲示板	材 質 表裏の材質 印刷紙 鉄板 品質・規格 ○ 図内 ※ JIS A 94 (B-2) _____ ○ JIS A 94 (SU304) _____ ○ 図外 ※ JIS A 94 (B-2) ※あり ※あり ○ JIS A 94 (SU304) ○なし ○なし											
	20	カウンター	品質・規格 _____											
10	(2)洗面カウンター	材 質 ○ メラミン樹脂化粧板 (芯材：高圧材) ●人工大理石 (品質 図示) 奥行き (mm) ○約450 ●約500 ○ _____												
	22	流し台ユニット	種 類 部品寸法 (mm) 規 格 仕 様 ○ 流し台 ○ 優良住宅部 トラップ付き ○ コンボ型 ○ 優良住宅部 バックガード有り ○ 吊戸棚 ○ 優良住宅部 高さ 約500 mm ○ 水切り欄 ○ 優良住宅部 ステンレス製1層式 ○ _____											
	23	非常用救助設備	※ 垂直降下式または消防法に基づく国家検定に合格したものとする。 形式 ○ 横臥式 ○ 直立式 品質・規格 _____											
	24	籠梯	市販品 形式 ※ 釣下式 ○ 壁込式 (○ 30 ○ 60 ○ 120 ○ _____) 組用 (_____) 個											
	25	車止め	形 式 材 質 柱径・肉厚 (mm) 高さ (mm) ※ 上下式・吊内蔵型 ※ JIS A 94 (SU304) ※ φ76.3 t=2.0 ※ φL=700 (○ JIS A 94 付き) ○ ○ φ114.3 t=2.5 ○ φL=850 基礎 特殊コンクリート造 350×350 H250程度											
	26	フェンス	表 面 仕 上 等 種 類 門扉の仕様 ※ 塗装めっき ○ 鋼管製 ○ φ76.3 t=2.0 ○ φ114.3 t=2.5 ○ 片開き ○ ビニル被覆 ○ φ76.3 t=2.0 ○ ○ 両開き											
12	1一般事項	○ アスベスト含有吹付け除去工事 ○ 除去方法 () ○ 封じ込み工法 () ○ 囲い込み工法 () ○ アスベスト含有保護材除去工事 ○ アスベスト含有成形板除去工事												
	2 仕上げ工事	アスベスト含有塗料除去後の仕上げ工事 ※ 図示による ○ _____												
	(3)施工調査等	施工調査 ● 行う 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき実施する建築物や工作物の解体・改修 工事における石綿含有率の事前調査について事前調査等に専任調査結果の報告を行うこと。 なお、報告は原則として石綿含有率調査結果報告システムから電子申請で行うこと。 調査範囲 ○ 図示による ● 改修範囲内 調査事項 ※ アスベスト使用部位の確認 ※ アスベスト層の厚さの確認 ※ 施工範囲と工事管理区分の確認 ※ 更衣施設等の設計計画 ※ 廃棄物等の搬出方法 ○ 行わない アスベスト含有分析 ○ 行う (分析結果を監督職員に提出する) ※ JIS A 1481に基づくこと 材 質 名 定性分析 定量分析 ○ (箇所数) ○ (箇所数) ○ (箇所数) ○ (箇所数) ○ (箇所数) ○ (箇所数) ○ (箇所数) ○ (箇所数) サンプル数 1箇所あたり3サンプル ○ 行わない												
	7	アスベスト含有 成形板の除去	○ 行う 測定時期 測定場所 測定点(各施工箇所ごと) 備考 除去作業前 除去作業室内 ○ 1点 ○ 2点 ○ 3点 ○ 点 調査対象室外付近 ○ 1点 ○ 2点 ○ 点 除去作業中 除去作業室内 ○ 1点 ○ 2点 ○ 3点 ○ 点 責任者じん吸器の 排出吹き出し口 各 ○ 1点 ○ 2点 ○ 3点 除去作業後 除去作業室内 ○ 1点 ○ 2点 ○ 3点 ○ 点 除去作業後 除去作業室内 ○ 1点 ○ 2点 ○ 3点 ○ 点 調査対象室外付近 ○ 1点 ○ 2点 ○ 点 ※ 周囲の状況等により上記より多い場合は、監督職員と協議する。 ○ 行わない 測定値 ※ (公社)日本労働環境測定協会による「石綿含有率の測定方法及び 石綿含有率の測定が可能な石綿含有率分析装置」とする。 報告書提出回数 ※ 3回 ○ _____回 施工業者 ※ 工事に関する技術の有無を確認する資料をあらかじめ提出すること。 ○ 「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」について (一財)日本建築センターの建設 技術審査証明書等による建築関係の施工技術及び保全技術の習得証明を 取得した工法の施工業者等。 除去を行う範囲 ※ 図示による (仕上げ表による 床・壁・天井等に限り確認) ○ 全ての重 ○ _____ 除去方法 ※ 改修費計9.1.3(b)(1)による ○ _____ 除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止 ※ 密封処理 (二重膜構造) 病室養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機、 除じん機フィルタ等についても密封処理とする。 ※ 遮断化 ○ セメント固結 ○ 溶融固化 除去物等の保管 ※ 他の建設副産物等と分別して保管する。 ※ 飛散防止措置を講ずる。 ※ アスベスト等の保管場所であることを表示を行う。 除去したアスベスト含有吹付け材等の処分 ○ 埋立処分 (管理型最終処分場) ○ 中間処理 (溶融施設) 除去を行う範囲 ※ 図示による ○ _____ 除去の方法 ※ 磨削の手洗ばらし ○ 手洗ばらし以外 (この場合は改修費計9.1.3(a)による隔離とする) ○ _____ 除去したアスベスト含有成形板の処分 ○ 埋立処分 (管理型最終処分場) ○ 中間処理 (溶融施設) 除去を行う範囲 ※ 図示による ○ _____ 除去の方法 ※ 遮断化したものに手洗ばらし ○ 遮断剤等の噴霧、放水等により十分に遮断化した状態で破砕 ○ _____ 除去したアスベスト含有成形板の処分 ○ アスベスト含有せこうボード ※ 埋立処分 (管理型最終処分場) ○ アスベスト含有せこうボードを除くアスベスト含有成形板 ○ 埋立処分 (安定型最終処分場) ○ 中間処理 (溶融施設) 除去を行うアスベスト成形板の仕様 種 類 厚さ(mm) 種 類 厚さ(mm) ○ 化粧石膏ボード ○ 9.5 ○ 石綿ロックウール ○ ○ ビニル系タイル ○ 2.0 ○ 石綿スレート(外皮・内装) ○ ○ 石綿保温材 ○ ○ 押出成形セメント板 ○ ○ けいそう土保温材 ○ ○ 化粧石膏セメント板 ○ ○ 塩基性炭酸マグネシウム保温材 ○ ○ 石綿セメント繊維強化プラスチック ○ ○ けい酸カルシウム保温材 ○ ○ 化粧石膏セメント繊維強化プラスチック ○ ○ 珪藻土パライット保温材 ○ ○ 珪藻土あき石綿セメント板 ○ ○ 繊維混入型けい酸カルシウム板 ○ ○											
8	断熱アスファルト 防水改修工事	工法の種類 ○ P1B1 ○ T1B1 ○ P2A1 ○ M3D1 ○ P0D1 ○ M4D1 (9.2.3) 9 外断熱改修工事 (9.3.2) 〜(9.3.4) 断熱材 種類 ○ 厚さ (mm) ○ 外装材 ○ 適用する (種類 _____ 防火性能 _____) ○ 適用しない 既存外装 ○ 仕上げ材の剥離 () ○ 下地の平滑 () ○ 下地の欠損部の修繕 (4.1.4 [外装改修工法の種類] による) 施工 ※ 断熱材留置時の仕掛による ○ 通気層 ○ 有 (厚さ _____ mm) ○ 無 設置基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ○ 材料 ○ 板ガラスの種類 _____ ○ 板ガラスの厚さ _____ ○ 複層ガラスの厚さ _____ ○ 複層ガラスの断熱性・日射遮蔽係数 ※ U3-1 ○ U3-2 11 断熱・防露 改修工事 (9.5.2) (9.5.3) 断熱材 打込み工法 材 質 種 類 そ の 他 ○ ドーズ法がグラスウール保温材又は断熱材 断熱材厚さ ○ 押出型がグラスウール保温材又は断熱材 ○ mm ○ 硬質ポリウレタンフォーム保温材又は断熱材 JIS A 9511 接着剤の JIS A 9521 放散量 ○ フォーミング保温材又は断熱材 JIS A 9521 放散量 (※ F☆☆☆☆ ○ _____) ※ F☆☆☆☆ 断熱材現場 施工程序 ※ A種1 ○ B種1 JIS A 9526 吹付け厚さ 免治工法 (断熱性を有するものとする) ○ mm ※ 開口部等補修用接着剤の放散量はF☆☆☆☆とする ※ 特定フロンを使用しないものとする。 ○ 断熱材後張り工法 断熱材の種類 ○ 断熱材の厚さ (mm) ○ 12 屋上緑化 (9.6.2) 〜(9.6.4) 樹木の種類、寸法、数量等 ※ 図示による ○ 下表による 種 類 寸 法 数 量 備 考 芝・地被類の種類 ※ 図示による ○ コウライシバ (※ 目地張り ○ _____) ○ ノシバ (※ 目												

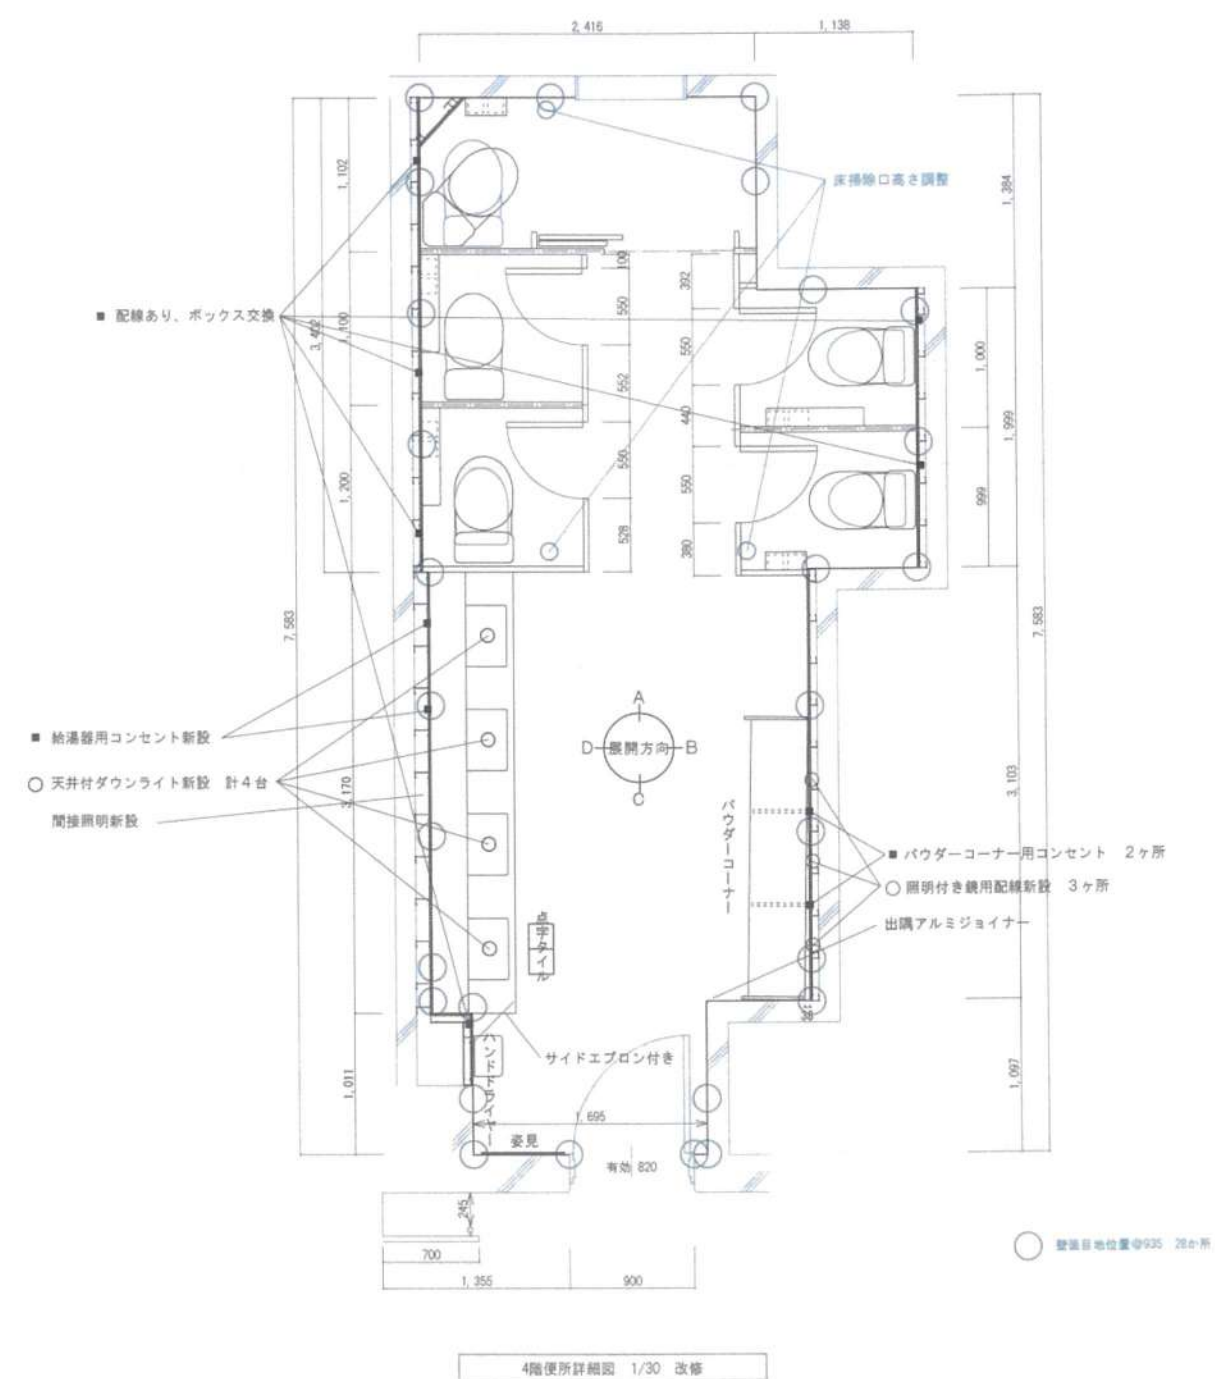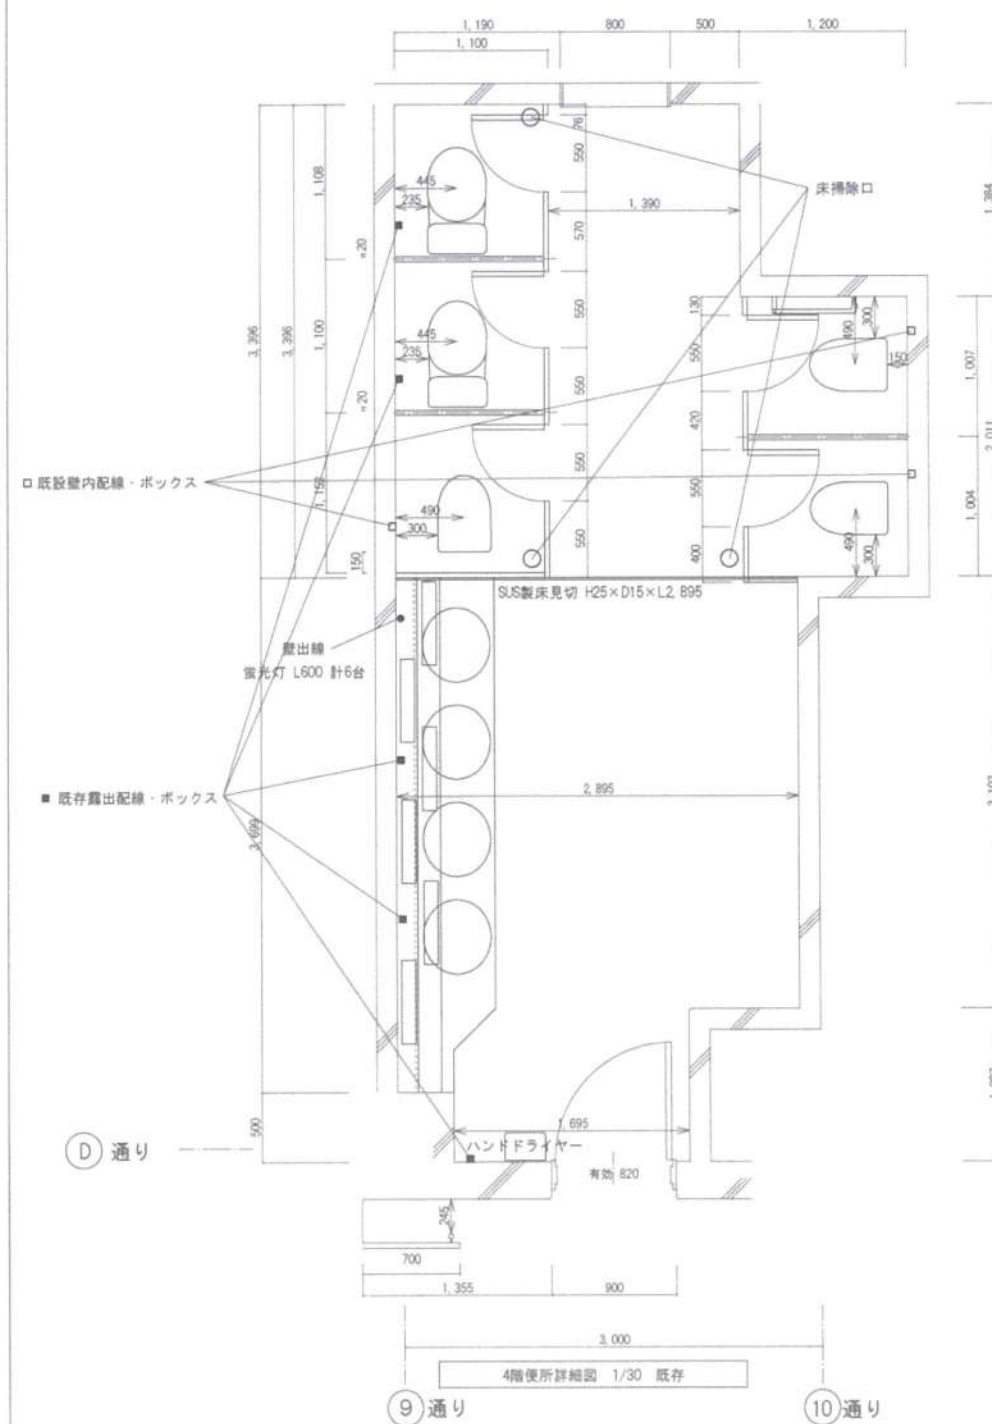


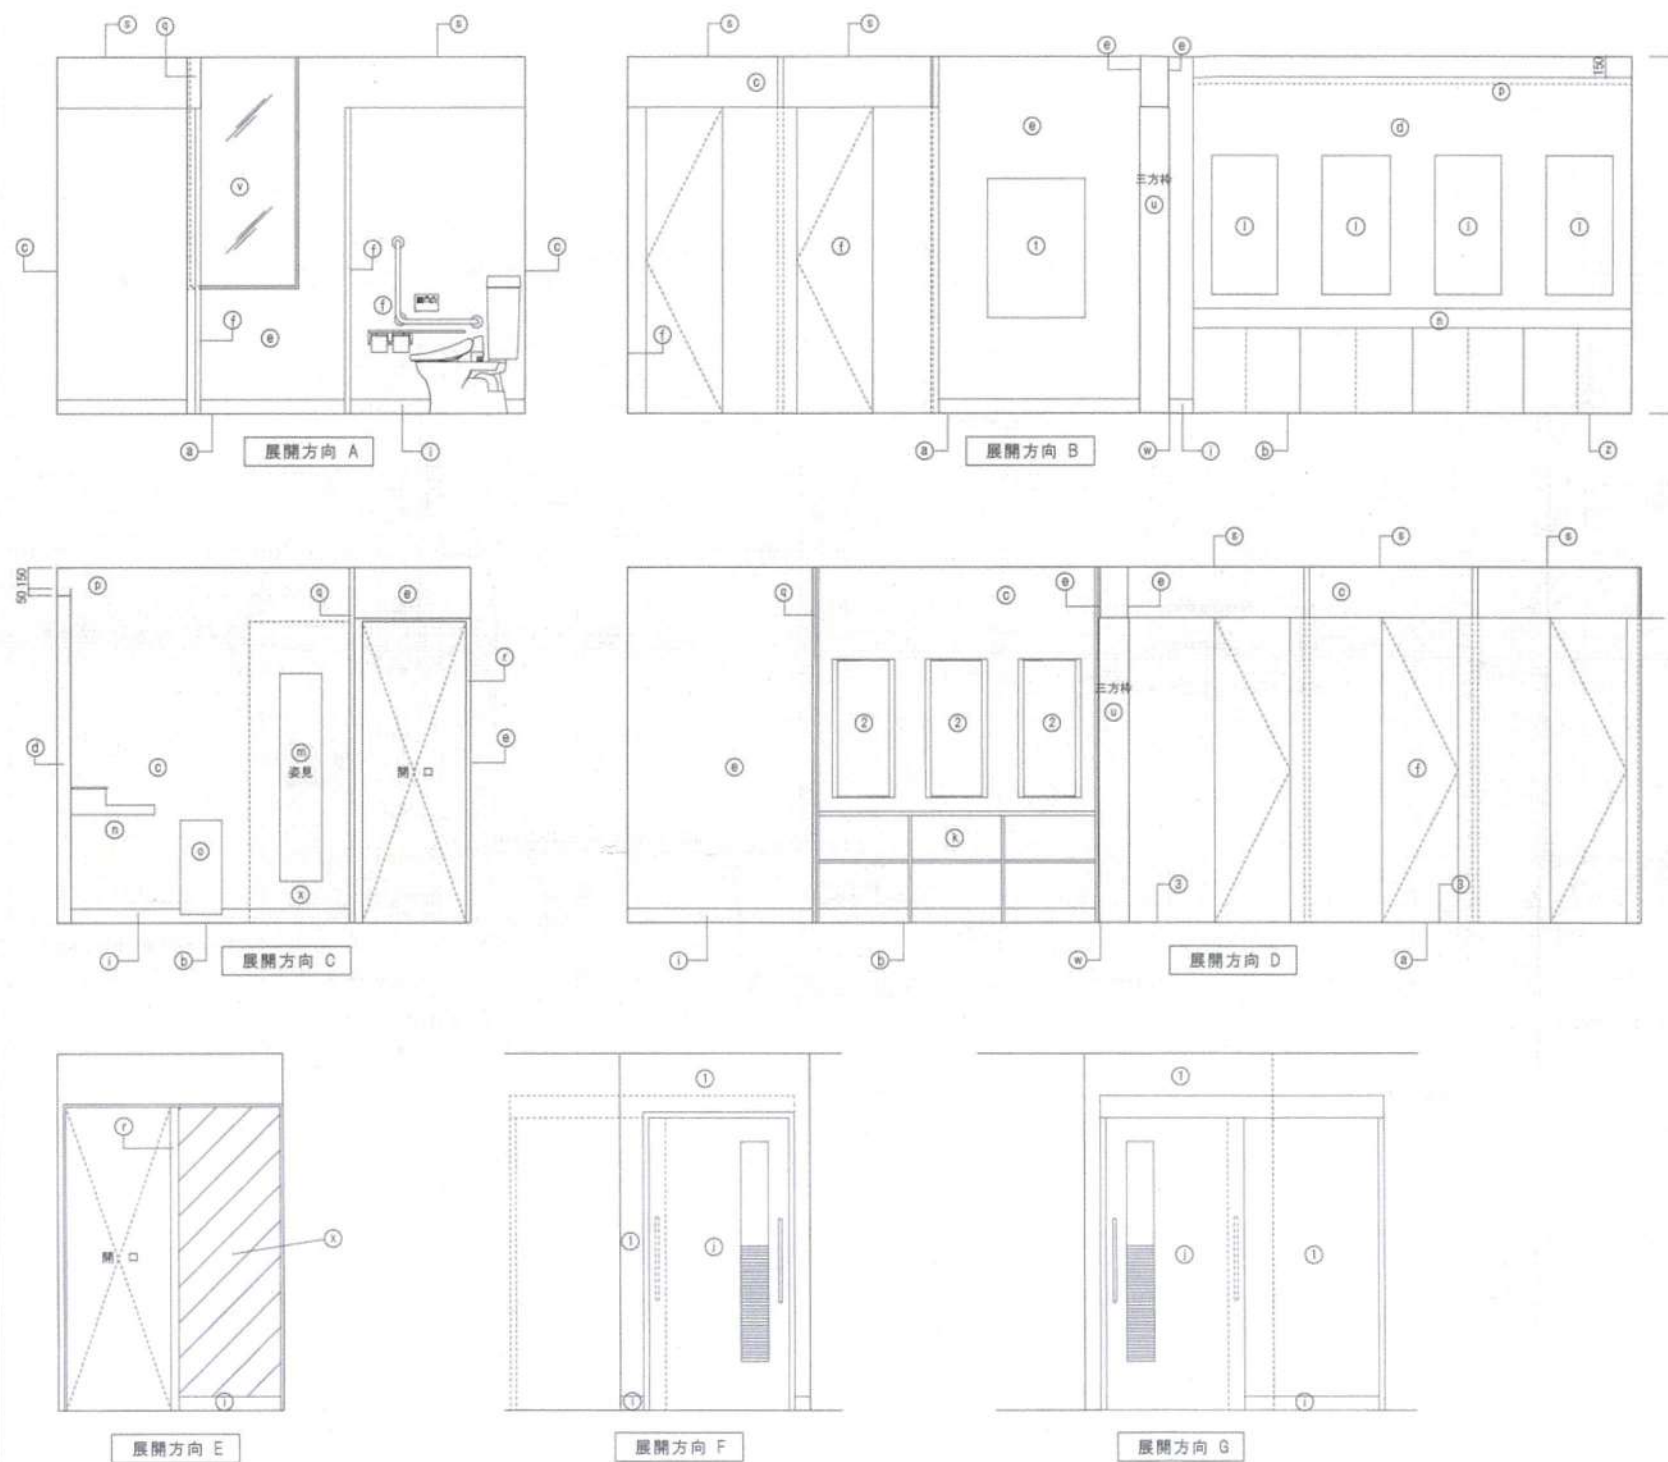

改修仕上内容		
⑧	床：クッション材、クッション材（110、bと高さ合せ）長尺塩ビシート12.0（抗菌仕様）	新設
⑨	床：既存塩ビシート撤去、クレン清掃の上長尺塩ビシート12.0（抗菌仕様）	新設
⑩	壁：LGS50下地+耐水石膏ボード t12.5+メラミン不燃化粧板 t3	新設
⑪	壁：LGS100下地+耐水石膏ボード t12+メラミン不燃化粧板 t3	新設
⑫	壁：既存面清掃、下地合わせの上メラミン不燃化粧板 t3	新設
⑬	トイレブース：メラミン樹脂系化粧板	新設
⑭	L型手摺	新設
⑮	天井：吸音天井材 t9.5 電気配線貫通部	補修
⑯	巾木：ソフト巾木 h100	新設
⑰	LSD引戸	新設
⑱	パウダーコーナー	新設
⑲	鏡 w480×h1100	新設
㉑	姿見 w300×h1500	新設
㉒	洗面台（磨付き）	新設
㉓	ハンドドライヤー	新設
㉔	間接照明	新設
㉕	方立て D80×W20×H2.565	新設
㉖	木製建具撤去、入口枠清掃の上SOF塗り替え	改修
㉗	既設天井付換気扇	清掃
㉘	既設PS 枠・扉	清掃
㉙	既設SUS製三方枠	清掃
㉚	既設窓枠・ガラス	清掃
㉛	SUS製床見切撤去、床モルタル補修	改修
㉜	ガラス撤去、LGS50下地+耐水石膏ボード t12.5+メラミン不燃化粧板 t3	改修
㉝	壁見切撤去（トイレ内全周）	改修
㉞	点字タイル 180角 2枚	新設
㉟	壁：LGS100下地+石膏ボード t12.5+ケイ酸カルシウム板 t6+EP-O塗り	新設
㊱	LED照明付き鏡 w480×h1000	新設
㊲	排水口 高さ調整	改修

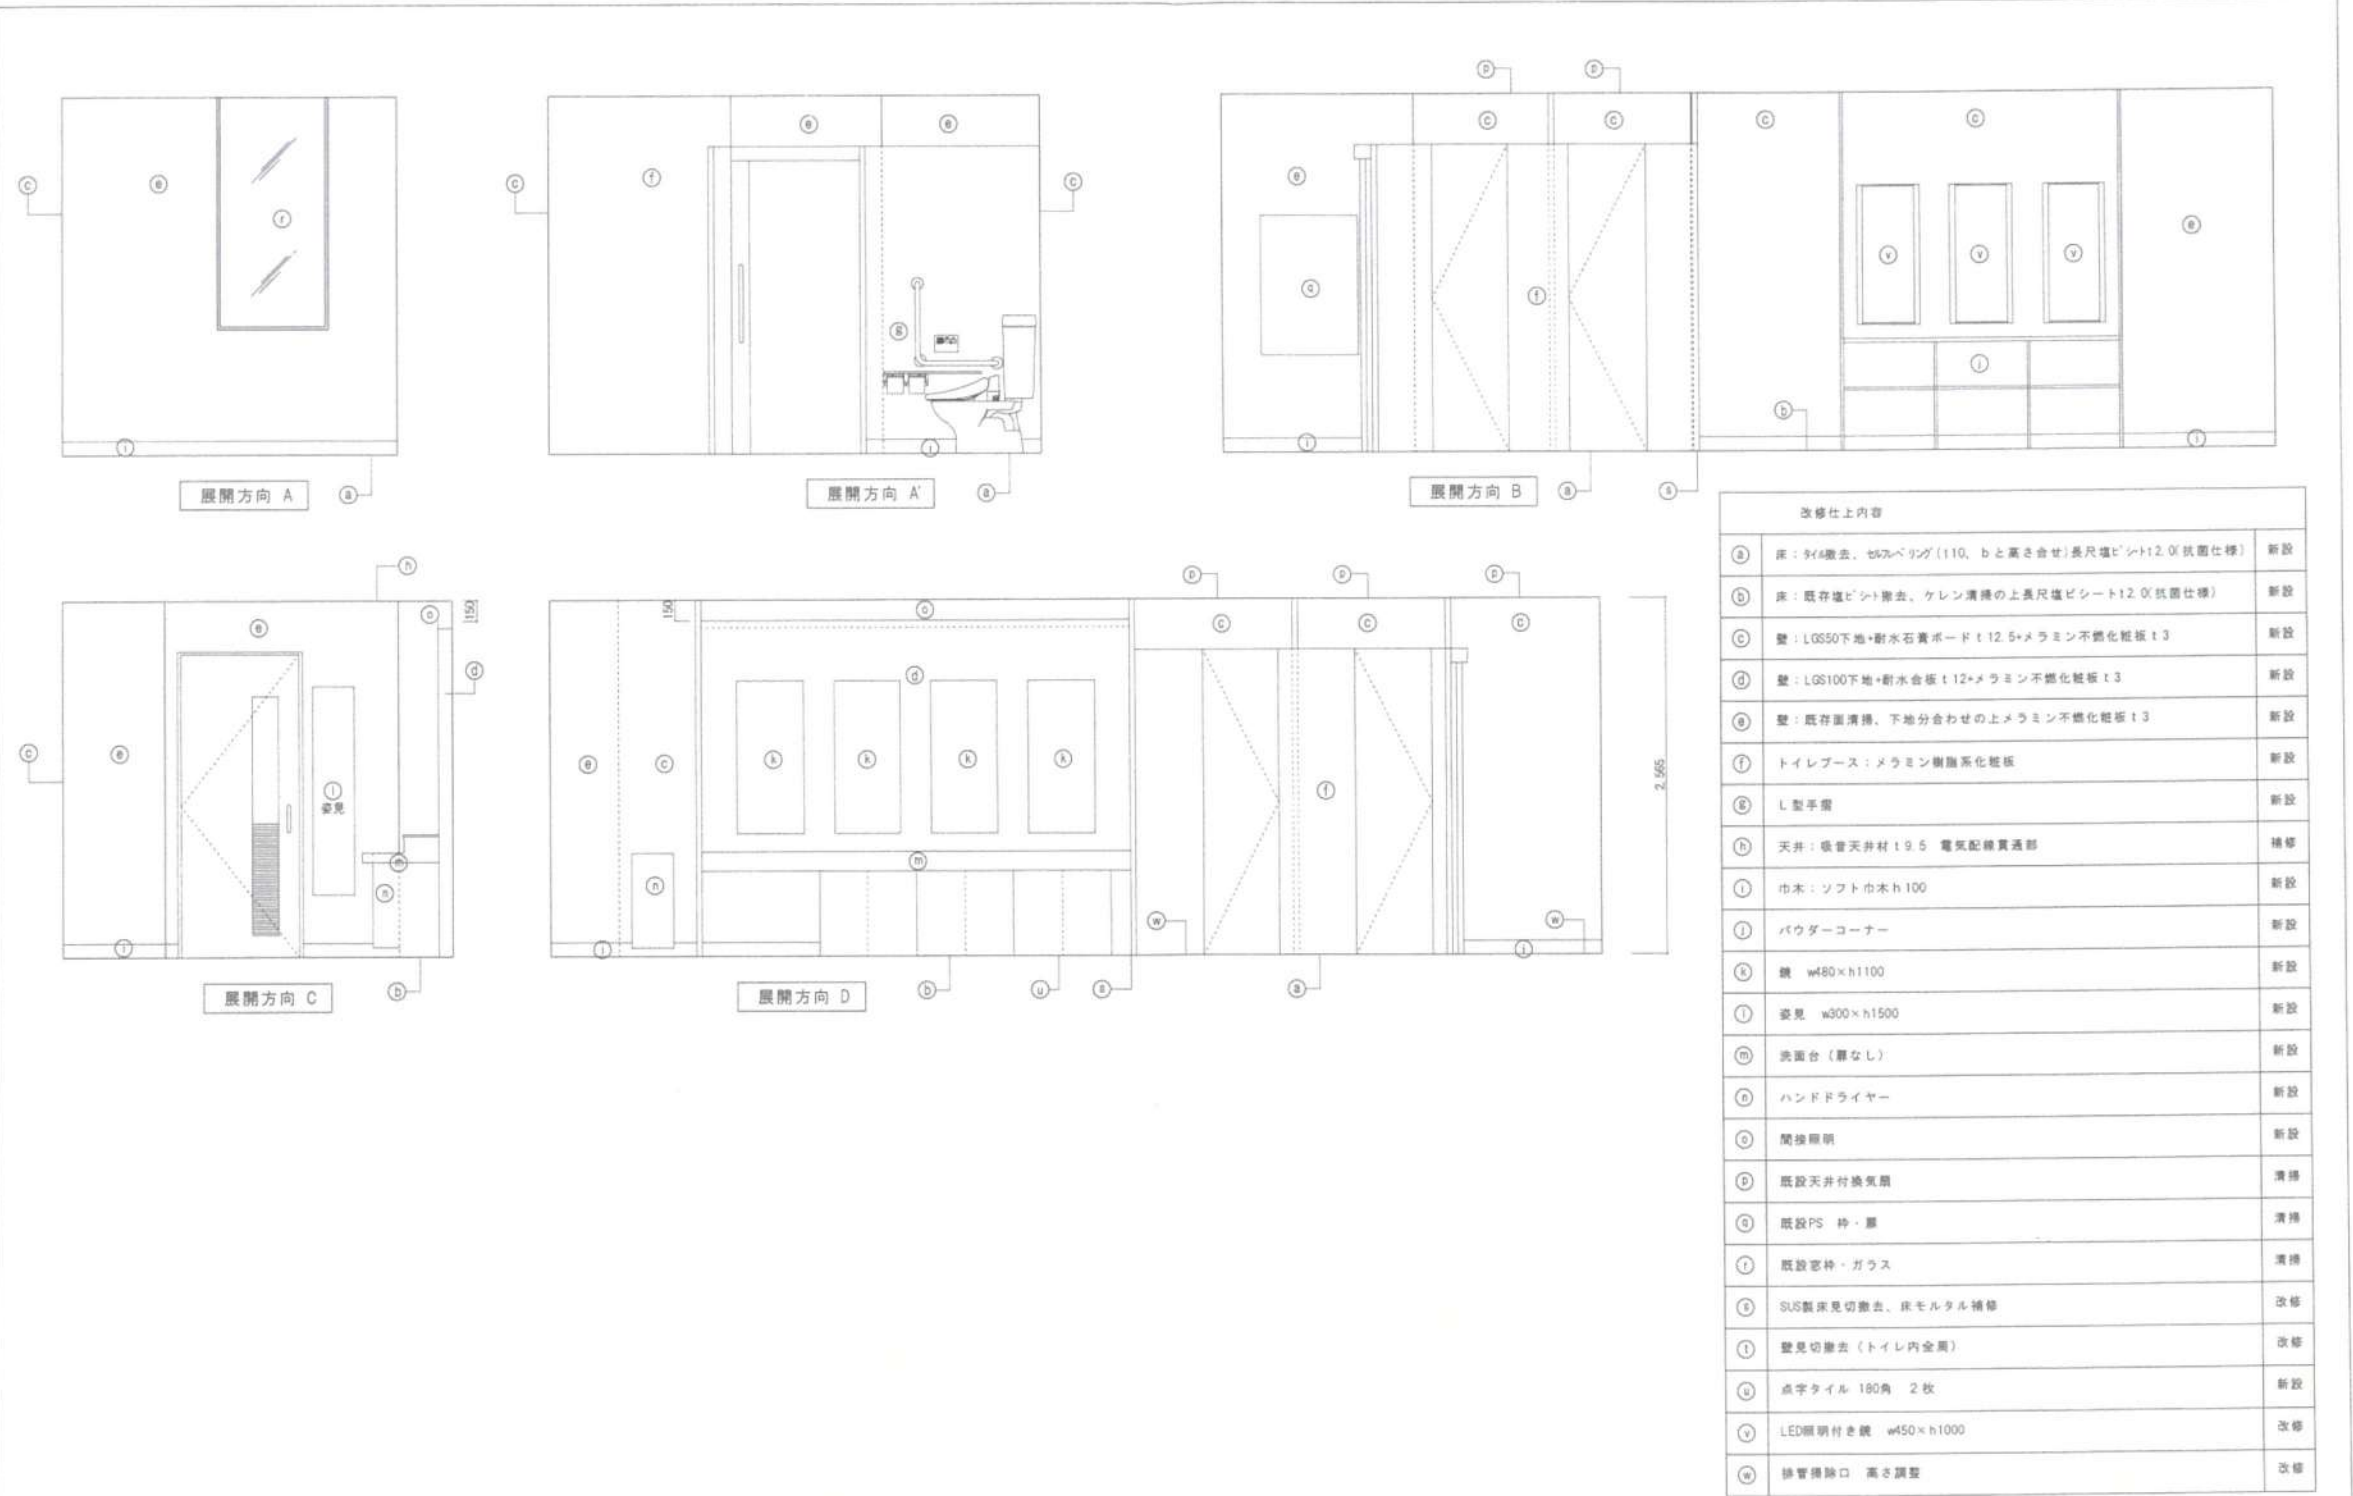


1・2・4階パウダーコーナー

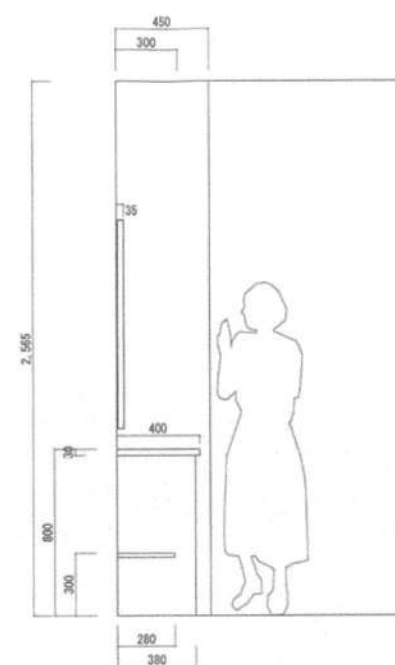

LED照明付き鏡

コンセント

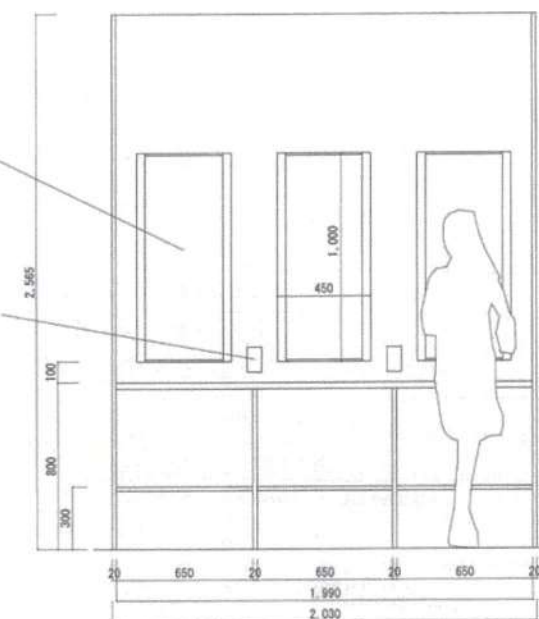

内 部 仕 上 表										
階	室 名		床	巾 木	H	壁	天 井		備 考	
							OH	断 縁		
1 階	女子トイレ	現 況	モザイクタイル貼り 50角（撤去） 長尺塩ビシート（撤去・ケレン清掃）・SJS製床見切撤去後モルタル補修 洗面面台撤去跡、床モルタル補修	-	-	壁紙：半組割貫100角タイル貼り、下地：モルタル 壁：モルタル塗り EP塗装	吸音天井材(9.0+石膏ボード)12.5、下地：LGS	2.565	アルミ製	入口木製ドア撤去（ドアクロザー共）
		改修後	長尺塩ビシート12.0 タイル16撤去後、セルフレベリング(10程度(塩ビシート撤去後高さともわせる))	ビニル巾木 新設	100	既存タイル清掃消毒の上 メラミン不燃化化粧(3モルタル面：分合わせ) LGS50下地 耐水石膏ボード12.5 メラミン不燃化化粧13 LGS100下地 耐水化粧12 メラミン不燃化化粧13 上部：間接照明 木製壁見切撤去	既存仕上りのまま 電気配線貫通部：部分貼替補修	2.565	既存のまま	天井部、壁見切アルミ製新設 パウダーコーナー新設、LED照明付き鏡 H1000 メラミン不燃化化粧化粧目地：シーリング施工6mm程度 壁出隅：アルミ製ジョイナー LSD引戸新設 入口ドア枠：清掃の上、SOP塗替（ビス穴補修共） 入口木製ドア撤去（ドアクロザー共）
2 階	女子トイレ	現 況	モザイクタイル貼り 50角（撤去） 長尺塩ビシート（撤去・ケレン清掃）・SJS製床見切撤去後モルタル補修 洗面面台撤去跡、床モルタル補修	-	-	壁紙：半組割貫100角タイル貼り、下地：モルタル 壁：モルタル塗り EP塗装	吸音天井材(9.0+石膏ボード)12.5、下地：LGS	2.565	アルミ製	入口木製ドア撤去（ドアクロザー共）
		改修後	長尺塩ビシート12.0 タイル16撤去後、セルフレベリング(10程度(塩ビシート撤去後高さともわせる))	ビニル巾木 新設	100	既存タイル清掃消毒の上 メラミン不燃化化粧(3モルタル面：分合わせ) LGS50下地 耐水石膏ボード12.5 メラミン不燃化化粧13 LGS100下地 耐水化粧12 メラミン不燃化化粧13 上部：間接照明 木製壁見切撤去	既存仕上りのまま 電気配線貫通部：部分貼替補修	2.565	既存のまま	天井部、壁見切アルミ製新設 パウダーコーナー新設、LED照明付き鏡 H1000 メラミン不燃化化粧化粧目地：シーリング施工6mm程度 壁出隅：アルミ製ジョイナー LSD引戸新設 入口ドア枠：清掃の上、SOP塗替（ビス穴補修共）
4 階	女子トイレ	現 況	モザイクタイル貼り 50角（撤去） 長尺塩ビシート（撤去・ケレン清掃）・SJS製床見切撤去後モルタル補修 洗面面台撤去跡、床モルタル補修	-	-	壁紙：半組割貫100角タイル貼り、下地：モルタル 壁：モルタル塗り EP塗装	吸音天井材(9.0+石膏ボード)12.5、下地：LGS	2.565	アルミ製	
		改修後	長尺塩ビシート12.0 タイル16撤去後、セルフレベリング(10程度(塩ビシート撤去後高さともわせる))	ビニル巾木 新設	100	既存タイル清掃消毒の上 メラミン不燃化化粧(3モルタル面：分合わせ) LGS50下地 耐水石膏ボード12.5 メラミン不燃化化粧13 LGS100下地 耐水化粧12 メラミン不燃化化粧13 上部：間接照明 木製壁見切撤去	既存仕上りのまま 電気配線貫通部：部分貼替補修	2.565	既存のまま	天井部、壁見切アルミ製新設 パウダーコーナー新設、LED照明付き鏡 H1000 メラミン不燃化化粧化粧目地：シーリング施工6mm程度 壁出隅：アルミ製ジョイナー

特記事項

※1 特記なき限り天井の下地はLGS下地であり、存置とする

塗装

SOP 合成樹脂調合ペイント塗り

記号

QL クリヤラッカー塗り

FE フタル酸樹脂エナメル塗り

NPD アクリル樹脂系多水分散塗料塗り

EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント

EP 合成樹脂エマルジョンペイント

EP-T 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り

UC ウレタン樹脂ワニス塗り

OS オイルステイン塗り

WP 木材保護塗料塗り

DP 耐水性塗料塗り

長尺塩ビシート：東リ㈱「消臭NSトワレNW」同等品以上

メラミン不燃化化粧：アイカ工業㈱「セラール3mm」同等品以上

トイレブース：三和シャッター㈱「ラベンダー-TA40・TA40-2H（間仕切り）メラミン化粧板 アルミエッジ」同等品以上

文化シャッター㈱「PCシリーズ メラミン樹脂化粧板（天井までタイプ）A1（ネルのみ天井まで）」同等品以上

便器・便座：TOTO㈱「ビュアレストQR手洗器無+アブリコットF1A」同等品以上

：「紙巻器 二連棚タイプ L700」「音姫 手かざしタイプ」同等品以上

：4・5階奥は車椅子使用者に考慮し、既設排管位置に応じて「コナタブリックA便器+クジラシ1A」同等品以上

パブリック用手すり：TOTO㈱「豊り部 巾34mm ステンレス+硬質樹脂」同等品以上

洗面カウンター：TOTO㈱「ツインデッキ奥行600・陶器タイプL505 フロントパネル扉式」同等品以上

：自動水栓・自動水石けん供給機(ムース状)・電気温水器 化粧鏡480×1100

全身鏡：300×1500

ハンドドライヤー：TOTO㈱「吸引・高速両面タイプ」同等品以上

 福 知 山 公 立 大 学

〒620-0886 京都府福和山市宇堀3370
TEL 0773-24-7100 FAX 0773-24-7170

工 事 名 ： 4号館女子トイレ改修工事

図 名 ： 内部仕上表

縮 尺 ： 一

No. A-07